

Makita[®]

XGT

40V **Li-ion**
max



XGT

40V Li-ion max

Vysoký výkon

Odolnost

Digitální komunikace

Kombinované kladivo
HR001G / HR002G / HR003G / HR004G

Pila ocaska
JR001G

Rázový utahovák
TW001G

Vrtací šroubovák
DF001G

Rázový šroubovák
TD001G

Příklepový šroubovák
HP001G

Úhlová bruska
GA005G

Okružní pila
HS003G / HS004G

XGT

40V Li-ion max

Stroj ◀▶ Akumulátor ◀▶ Nabíječka
Digitální komunikace


XGT je zcela nový systém s vlastními stroji, akumulátory a nabíječkami. Kombinace inovativního tvaru stroje společně s velmi vysokým výkonem akumulátorů nabízejí optimální řešení pro nejnáročnější průmyslové aplikace.

Optimální zdroj energie a optimální nabíjecí systém

Řada XGT přichází s novým systémem digitální komunikace mezi strojem a akumulátorem. Umožňuje nejen komunikaci mezi akumulátorem a strojem, ale i komunikaci mezi strojem a akumulátorem. Nová technologie akumulátoru a nové provedení motorů společně nabízejí zcela optimální výkon.

Optimální nabíjecí systém

Bezúdržbový systém se dvěma ventilátory nabízí velmi rychlé a spolehlivé nabíjení.

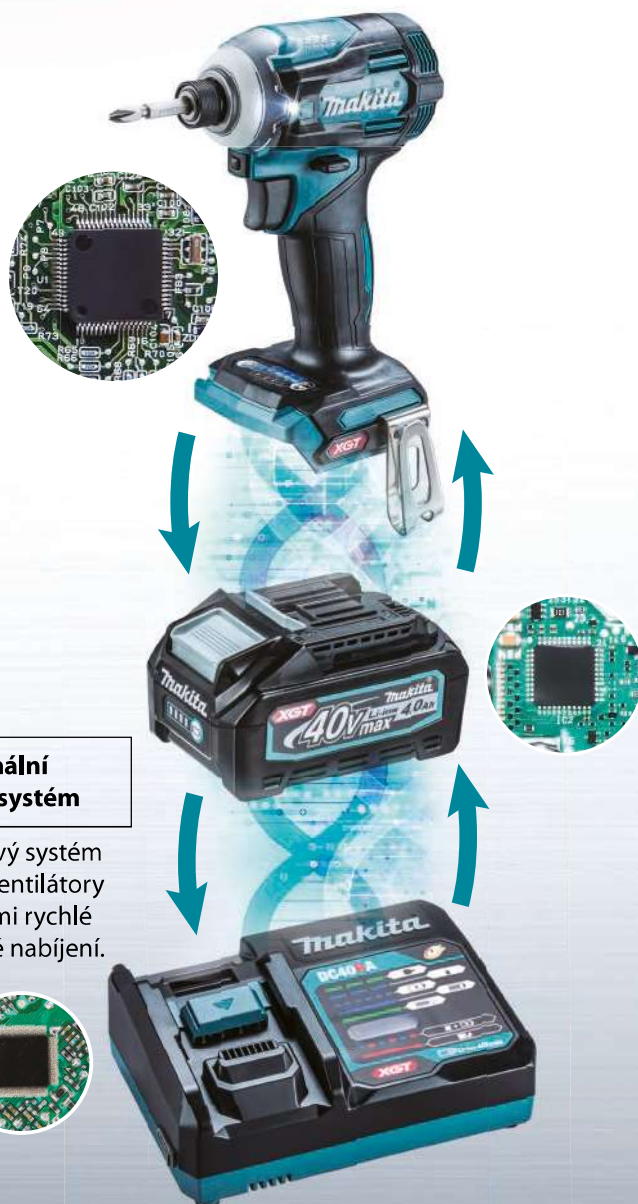

Akumulátory 40Vmax Li-ion

BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah




Doba nabíjení

BL4025	28 min
BL4040	45 min

Stroje s akumulátory Li-ion 40Vmax

Velmi odolné

Zcela nová konstrukce akumulátorů 40Vmax zaručuje extrémní odolnost.

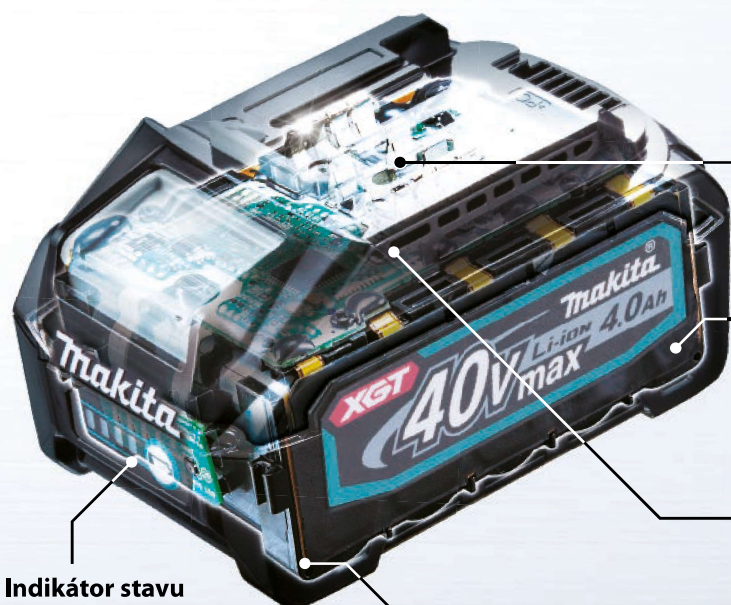


Indikátor stavu nabití se 4 LED diodami



Odolný vnější kryt a držák článků vytváří prostor pro tlumení nárazu.


Nárazuvzdorná konstrukce

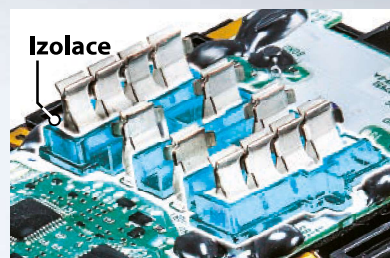

Izolace

Ochrana proti zkratu


Izolace mezi kontakty chrání proti prachu a vlhkosti.

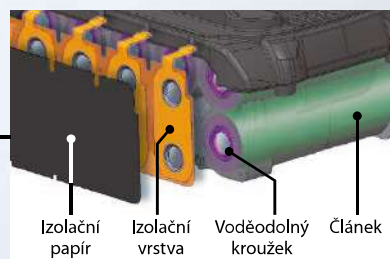

Izolační papír Izolační vrstva Voděodolný kroužek Článek

Třívrstvá ochrana proti vlhkosti

Chrání články před vlhkostí a prachem.

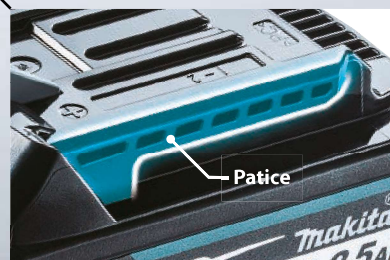

Patice

Nové provedení patice

Nový tvar patice zaručuje spolehlivé spojení stroje a akumulátoru i při maximálním zatížení stroje.

Rychlonabíječka 40Vmax

Zvětšené LED indikátory lépe ukazují aktuální stav nabíjení.

DC40RA



Adaptér LXT

ADP10



Umožňuje nabíjení akumulátorů LXT.



Příklepový vrtací šroubovák / Vrtací šroubovák HP001G / DF001G 13 mm (1/2")

Nabízí maximální utahovací moment 140 Nm

Spolehlivý výkon

Při velmi náročných operacích je zaručen díky bezuhlíkovému motoru a akumulátoru XGT.

BL
MOTOR



41 stupňů nastavení spojky 21 stupňů při vyšší rychlosti

Elektronická spojka s nastavením utahovacího momentu svým rozsahem výrazně překonává mechanickou spojku.



Velmi jednoduché nastavení

S digitálním displejem.

AFT Technologie automatického zastavení stroje

Chrání uživatele automatickým vypnutím stroje v případě blokace nástroje.



Přibližně o
25%
RYCHLEJŠÍ

Šroub 8 x 400 mm
do měkkého dřeva 400 mm

HP / DF001G	125 %
Model 18 V	100 %

Pomalý

Rychlý

Přibližně o
35%
RYCHLEJŠÍ

Sukovník 65 mm
do měkkého dřeva 38 mm

HP / DF001G	135 %
Model 18 V	100 %

Pomalý

Rychlý



Foto: HP001G

BL MOTOR AFT XPT



HP001G

DF001G

Menší celková délka pro pohodlnější práci



HP001G: 182 mm

Množství práce na jedno nabití akumulátoru*1

Akumulátor: BL4025

40 ks

Šroub 8 x 400 mm
do měkkého dřeva
400 mm

90 děr

Sukovnik 65 mm
do měkkého dřeva
38 mm

480 děr

Hadovitý vrták 23 mm
do měkkého dřeva
38 mm

Vysoká rychlost vrtání

2600 min⁻¹

při vyšším rychlostním stupni

HP001G

Rozsah	ocel: 20 mm (13/16") / dřevo (sukovnik): 50 mm (2") dřevo (sukovnik): 76 mm (3") / dřevo (sukovnik): 152 mm (6") zdivo 20 mm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
Počet úderů	2. převod / 1. převod 0–39000 / 0–9750 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	2. převod / 1. převod 0–2 600 / 0–650 min ⁻¹
Max utahovací moment	tvrdý / měkký 140 / 68 Nm
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu	96 dB(A)
Rozměry (d x š x v)	s – BL4025: 182 x 86 x 275 mm s – BL4040: 182 x 86 x 282 mm
Hmotnost	2,7–3,0 kg

DF001G

Rozsah	ocel: 20 mm (13/16") dřevo (sukovnik): 50 mm (2") / dřevo (sukovnik): 76 mm (3") dřevo (sukovnik): 152 mm (6")
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
Otáčky naprázdno	2. převod / 1. převod 0–2600 / 0–650 min ⁻¹
Max utahovací moment	tvrdý / měkký 140 / 68 Nm
Hladina akustického tlaku	125 Nm
Hladina akustického výkonu	75 dB(A)
Rozměry (d x š x v)	s – BL4025: 181 x 86 x 275 mm s – BL4040: 181 x 86 x 282 mm
Hmotnost	2,7–3,0 kg

*1 Výsledek testu může záviset na zvoleném materiálu atd.