



## Technický list

### TL 15.02 Ventilační potrubí AL-Flexi


#### Produkt

Hliníkové ohebné trubky jsou určeny k distribuci horkého vzduchu ve ventilačních systémech. Jsou charakterizovány schopností snadno se ohýbat v libovolném uhlu, aniž by došlo e změně vnitřního průřezu. Jsou k dispozici v průměrech 80-150 mm.

Technické vlastnosti		
Série	-	Flexi hliníkové
Dostupné rozměry (DN)	mm	Ø80, Ø100, Ø125, Ø150
Dostupné délky	m	1; 3
Barva	-	Stříbrná (hliníková)
Materiál	-	Hliník
Tloušťka stěny potrubí	mm	0,9 – 0,12
Odolnost vůči tlaku	Pa	-400 až 400
Maximální pracovní teplota	°C	200
Síla potřebná k natažení	N	250
Nejmenší poloměr ohýbání	mm	3 DN

#### Dostupné varianty

Obj. č.	ØA [ mm ]	ØB [ mm ]	L [ m ]
VE1060	150	158	3
VE1061	125	133	3
VE1062	100	108	3
VE1063	80	88	3
VE10601	150	158	1
VE10611	125	133	1
VE10621	100	108	1
VE10631	80	88	1

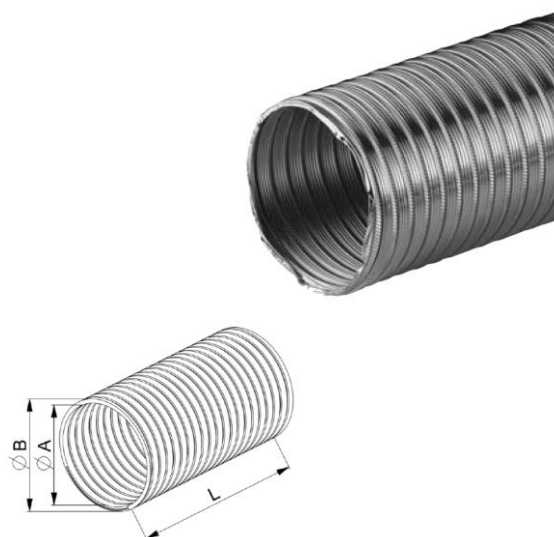



# Den Braven

## **Aktualizace**

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 15.01.2019

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*